




MOLYKOTE[®]
FROM DOW CORNING

ANTIFRICCIÓN PARA MOTOR

MOLYKOTE[®] AF 2 / AF 4

Es una dispersión estabilizada de **DISULFURO DE MOLIBDENO (MoS₂)** elaborada con la exclusiva tecnología **MOLYKOTE[®]** que actúa como **COMPLEMENTO LUBRICANTE**. Especialmente formulado para motores de Combustión interna. Forma una película denominada "**Espejo MOLYKOTE[®]**" que reduce la fricción y el desgaste, especialmente en el arranque en frío. Otorga más potencia y mejora el aprovechamiento de combustible, totalmente estable. No tapa filtros ni conductos de lubricación, compatible con todo tipo de aceites, incluso los sintéticos de última generación, sin modificar sus componentes básicos. No sustituye ni modifica químicamente el aceite del motor.

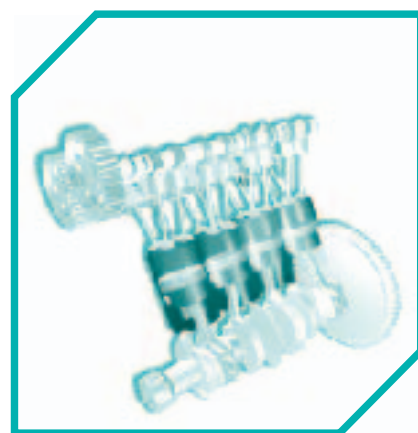

Presentación:

MOLYKOTE[®] AF 2 envase 150 cc. para motores hasta 1600 cc. de cilindrada.

MOLYKOTE[®] AF 4 envase 300 cc. para motores hasta 4000 cc. de cilindrada.

Precaución:

Lavar las manos después de usar • Evite el contacto con los ojos • Mantener alejado del alcance de los niños • No ingerir

